
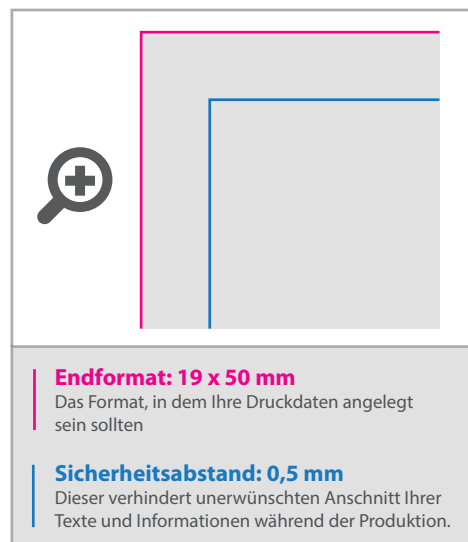


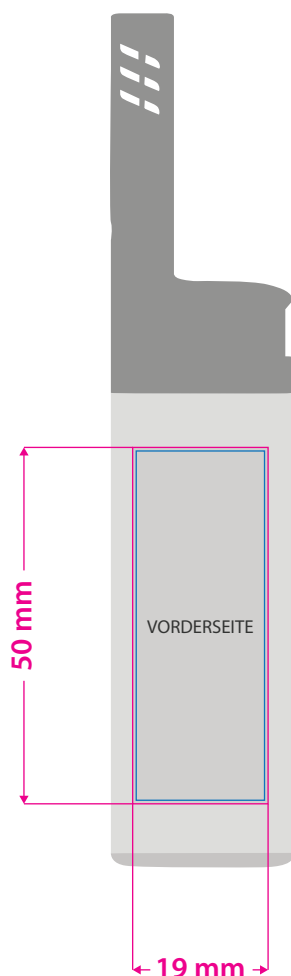

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und als „weiss“ bezeichnen. Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.
- Mindestschriftgröße 6 pt (2,1 mm).
- Mindeststärke positive Linien 0,4 pt (0,14 mm).
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,17 mm).
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Bitte verwenden Sie die Ihrem Auftrag entsprechende Anzahl Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated); kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HKS). Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.

Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.